


IP-COM[®]

高CP值 系列

適合飯店的無線設備
無線控制器CW500

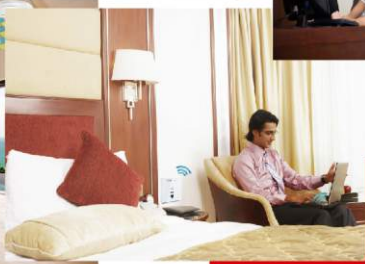

概述

CW500是專為商務飯店及平價飯店設計的桌面型AC，提供了五個10/100/1000M自適應乙太網有線接口，不同接口可以劃分到不同的VLAN，可以和飯店現有的VLAN配合使用，CW500最高可以管理128個AP，出廠預設可管理64個AP，滿足大部分商務飯店和平價飯店的無線管理需求。

CW500提供智能化的射頻管理模塊，提供二層漫遊服務，隨時顯示AP工作狀態，包括：位置、訊息描述、MAC地址、IP地址、連接數、SSID、信道、韌體版本、狀態等。



圖1：產品實物圖

管理

- CW500內建雙語Web管理頁面，人性化頁面配置，無論您是專業人士還是非專業人員也可以完成配置。
- 設備提供對F130AP/F165AP的管理。

部屬方式

旁路模式：CW500是桌面式AC設計，實際環境中直接與匯聚交換器相連接，管理數據透過匯聚交換機到接入交換機再與AP進行通訊。AP的用戶數據不會經過CW500進行處理，直接經過主體網路進行處理。旁路模式不會影響主體網路的架構，即使AC發生故障也不會影響主體網路的工作。

產品特點

特徵

- 提供5個10/100/1000M自適應的乙太網接口，接口之間有著各自獨立的VLAN管理功能，彼此之間互不影響。
- 提供端QVLAN設定，可依據網路QVLAN情況，可配置QVLAN。
- 最高可以管理128個AP，出廠預設可管理64個AP。
- 提供支援二層漫遊。
- 外置LED燈狀態，設備工作狀態一目瞭然。
- 支援SSID與QVLAN之間的映射。
- 旁路部屬模式方便組網，設備出現故障不影響主體有線網路正常運行。
- 設備內建12V/0.75A開關電源。
- AP警告：支援桌面警告和郵件警告兩種警告方式。
- 提供AP狀態查看，可以隨時查看AP的位置訊息、MAC地址、IP地址、連接數、SSID、信道、韌體版本，狀態。
- 雙語言介面設計可供用戶自由選擇。
- 提供智能化的射頻管理模塊，AP自動選擇最優的信道和功率，確保AP工作在最佳狀態。

軟體

- 提供基於AP DHCP Sever。
- 提供多SSID策略。
- 提供SSID與QVLAN的映射。
- 提供二層漫遊。
- 支援AP工作狀態顯示。
- 支援AP狀態警告。
- 提供AP射頻管理。

硬體規格

型號	CW500
尺寸	210*130*30mm
業務端口	5個10/100/1000電口
CPU	雙核處理器
記憶體	16MB
Flash	128MB
電源	12V 0.75A
工作溫度	低溫：-10°C 高溫：45°C
相對溼度	10%-90%無凝結
重量	< 3.5千克